

MARK 4 HD™



Améliorez chacune de vos armes avec une lunette fiable et solide Mark 4HD. Nous avons pris pour base la mark 5HD aux performances légendaires et lui avons apporté quelques évolutions.

Tous les composants et dispositifs utilisés sont de qualité professionnelle. Que vous soyez tireur-chasseur enthousiaste ou membre des forces de l'ordre ou de l'armée, la clarté et le poids léger de votre Mark 4HD vous aideront à accomplir votre tâche.

Les séries Mark 4 HD sont équipées d'une plage de grossissement x4, ce qui vous permet d'affronter un engagement à très courte ou longue distance avec toute la fiabilité et la précision nécessaires.

Disponibles avec un cadran de réglage en hauteur sur trois tours pour une confiance totale en cas de tir à distance extrême. Le système ZeroLock de réglage en dérive ne bougera pas au moindre choc.

Un système latéral de mise au point vous fournit une image ultra nette à partir d'une distance de 23 mètres. Comme toutes les lunettes de tir Leupold, elles sont étanches, traitées anti-buée et portées par la garantie Leupold Gold Ring.

POINTS FORTS

- **Le système optique professionnel Leupold** offre la transmission de la lumière, la réduction des reflets et la résolution exigées par les guides et les tireurs professionnels.
- **Élimine les mouvements accidentels de la molette** grâce au système ZeroLock à bouton-poussoir.
- **Augmente la course de réglage pour les tirs plus longs** grâce aux tubes principaux de 30mm et 34mm disponibles.
- **Permet d'atteindre des cibles à n'importe quelle distance** grâce à un grossissement de 4x.
- **Crée un point de visée visible dans des conditions** de faible luminosité grâce aux réticules éclairés.
- **Améliore les changements de grossissement** grâce à un levier de lancement amovible.
- **Dispose de l'énergie du recul pour une durabilité inégalée** grâce à une construction ultra-légère.
- **La robustesse supérieure** est vérifiée par le processus de test Punisher de Leupold.
- **Étanche, antibuée et garantie à vie.**

PLAGE DE GROSSISSEMENT

1-4.5X24



2.5-10x42



4.5-18x52



6-24x52

**BEST
SELLER**



Premier plan focal

- Corps de 34mm
- Large plage de débattement : 125 MOA (36,4 MRAD) en hauteur et 65 MOA (18,9 MRAD) en dérive sur la 6-24x52.
- Optique HD
- Nouveau réticule PR3-MIL

8-32x56




LUNETTE DE VISÉE TACTIQUE



Mark 4HD	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Obj. (mm)	Poids (oz)	Eye relief Faible/Haut (in)	FOV Faible/Haut (in)	Elev. Adj. MOA	Vent. Adj. MOA	Part Number	UPC Code	Prix public conseillé
1-4.5x24 capped E/W SFP	10.7	6.7	2.5	2.0	3.3	0.7	1.2	1.8	30mm	24	18.0	3.7/3.9	118.8/25.2	165	165	A 183315	030317036348	1412€
1-4.5x24 M1C3 SFP	10.7	6.7	2.5	2.0	3.3	0.7	1.2	1.8	30mm	24	18.0	3.7/3.9	118.8/25.2	165	165	B 183314	030317036331	1477€
1-4.5x24 M5C3 SFP	10.7	6.7	2.5	2.0	3.3	0.7	1.2	1.8	30mm	24	18.0	3.7/3.9	118.8/25.2	165	165	C 183316	030317036324	1283€
2.5-10x42 M5C3 SFP	12.5	6.0	1.7	2.0	3.3	3.3	2.0	1.8	30mm	42	21.0	3.6/3.9	44.8/11.0	85	85	D 183737	030317036768	1541€
2.5-10x42 M5C3 FFP	12.5	6.0	1.7	2.0	3.3	3.3	2.0	1.8	30mm	42	21.0	3.6/3.9	42.2/11.0	85	85	D 183738	030317036744	1696€
														85	85	E 183740	030317036751	1283€
2.5-10x42 M1C3 FFP	12.5	6.0	1.7	2.0	3.3	3.3	2.0	1.8	30mm	42	21.0	3.6/3.9	42.2/11.0	85	85	F 183741	030317036737	1412€
4.5-18x52 M5C3 Side Focus FFP	14.6	6.3	1.9	2.1	3.3	5.1	2.4	1.8	34mm	52	27.0	3.6/3.9	23.1/5.2	125	65	H 183624	030317036676	2054€
														125	65	J 183626	030317036683	1978€
4.5-18x52 M1C3 Side Focus FFP	14.6	6.3	1.9	2.1	3.3	5.1	2.4	1.8	34mm	52	27.0	3.6/3.9	23.1/5.2	125	65	G 183623	030317036706	2054€
														125	65	I 183625	030317036652	1797€
6-24x52 M5C3 Side Focus FFP	14.6	6.3	1.9	2.1	3.3	5.1	2.4	1.8	34mm	52	27.0	3.8/4.0	17.3/4.7	125	65	J 183822	030317036799	1925€
														125	65	K 183824	030317036775	2120€
6-24x52 M1C3 Side Focus FFP	14.6	6.3	1.9	2.1	3.3	5.1	2.4	1.8	34mm	52	27.0	38.4/4.0	17.3/4.7	125	65	I 183823	030317036782	2120€
8-32x56 M5C3 Side Focus FFP	15.6	6.8	2.5	2.1	3.3	5.6	2.5	1.8	34mm	56	30.0	4.2/3.9	13.1/3.4	70	45	J 183970	030317037147	2261€
														70	45	K 183971	030317037123	2261€
8-32x56 M1C3 Side Focus FFP	15.6	6.8	2.5	2.1	3.3	5.6	2.5	1.8	34mm	56	30.0	4.2/3.9	13.1/3.4	70	45	I 183969	030317037130	2054€


FFP = First Focal Plane - SFP = Second Focal Plane

DIMENSIONS DU CHAMP D'APPLICATION

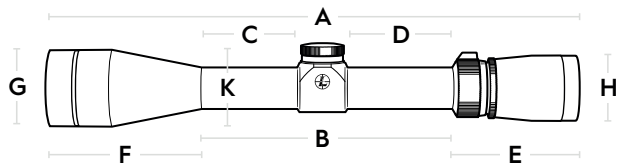


RÉTICULES DISPONIBLES


■ RÉTICULES LUMINEUX




A
Illuminated
FireDot BDC®




B
HPR-1




C
Illuminated
FireDot TMR




D E
Illuminated
TMR®




F G
Illuminated
PR1™-MOA




H
Illuminated
PR1™-MIL



I
PR2™-MOA



J
PR2™-MIL



K
PR3™-MIL


CARACTÉRISTIQUES

- Système optique de qualité professionnelle
- Rapport de zoom 4:1
- Tubes d'optique de 30 mm et 34 mm
- Conception ultra-légère
- Sélecteur de puissance à grande vitesse
- Levier de lancement amovible
- Réglages ZeroLock M5C3 et M1C3
- Réglages/références MIL ou MOA
- Retour à zéro
- Repérage précis
- Couvertures d'objectif incluses
- Étanche à l'eau
- Étanche à la buée
- Garantie à vie

CARACTÉRISTIQUES DU RÉTICULE LUMINEUX



- Motion Sensor Technology (MST)
- Dial illumination
- Couvertures d'objectif incluses

LUNETTE DE VISÉE TACTIQUE



MARK 5HD + MARK 4HD

TABLEAU DE COMPARAISONS

	MARK 5HD	MARK 4HD
ZOOM RATIO	5:1	4:1
PLAGE DE GROSSISSEMENT	<p>2-10 Tube optique 35mm</p> <p>3.6-18 Tube optique 35mm</p> <p>5-25 Tube optique 35mm</p> <p>7-35 Tube optique 35mm</p>	<p>1-4.5 Tube optique 30mm</p> <p>2.5-10 Tube optique 30mm</p> <p>4.5-18 Tube optique 34mm</p> <p>6-24 Tube optique 34mm</p> <p>8-32 Tube optique 34mm</p>
SYSTÈME OPTIQUE	Qualité professionnelle	Qualité professionnelle
TOURELLE D'ÉLÉVATION Tous les cadrans d'élévation M5C3 et MIC3 sont dotés du système Zero-Lock. La course totale varie en fonction de la plage de grossissement. Consultez le site leupold.com pour plus de détails	 <p>M5C3 (MIL) MIC3 (MOA)</p> <p>Les rotations du cadran sont indiquées par la position de la goupille sur le dessus du cadran</p>	 <p>M5C3 (MIL) MIC3 (MOA) CAPPED (MOA)</p> <p>Les rotations du cadran sont indiquées par la position du bouton ZeroLock</p>
TUBE OPTIQUE	35mm (pour un maximum de plages de réglages)	30mm/34mm (permet d'augmenter la course de réglages)
AUTRES CARACTÉRISTIQUES	Réticule lumineux Side Focus (50 mètres mini)	Mise à niveau électronique du réticule Illumination par bouton-poussoir Mise au point latérale (25 mètres) Nouveau réticule PR3 Tourelle latérale ZeroLock

PRINCIPALES DIFFÉRENCES

- Rapport de zoom/Plages de grossissements disponibles
- Tourelle d'élévation
- Tourelle latérale
- Focus latéral de mise au point
- Réglages de l'éclairage
- Options du réticule/Réticule PR3

